

Farbetikettendrucker C-680



- **Druck von farbigen, wasserfesten Etiketten**
- **Etiketten bis A4 Größe druckbar**
- **Hohe Druckqualität (max. 4800dpi)**
- **Grosse Etikettenkapazität durch externe Rollenhalterung**
- **Benutzerfreundlich**

Spezifikationen	Farbetikettendrucker C-680
Drucksystem	Thermischer Flachbettintenstrahldrucker
Druckkopfdüsen	schwarz: 416 Düsen ; farbig: 300 Düsen
Druckgeschwindigkeit	max. 12 A4 Seiten pro Minute
Druckauflösung	schwarz: 1200dpi ; farbig: 4800dpi
Speicher	8 MB RAM
Druckbereich	Druckbreite: 38,1mm – 210mm; Drucklänge: 70mm – 600mm
Sensor	Einkerbung links oder Media GAP (beweglicher Sensor)
Papierzuführung	Rollenhalterung für Etikettenrolle mit 3" Kern und maximal 8" Rollendurchmesser
Papierdicke	maximal 1,5mm
Papierformate	Inkjet-Etiketten Papier in glossy und matt
Tintenkapazität	schwarz: 19ml drei-farbig: 17ml x 3
Emulation	HP PCL Level 3 Enhanced, ASCII
Schnittstellen	IEEE 1284 bi-directional USB 2.0
Schriftarten	8 Schriftarten (je 4 für Hoch- und Querformat) CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic Italic
Geräusentwicklung	< 40 dB(A)
Spannung / Strom	32V / 1A externes Netzteil
Abmessungen / Gewicht	ca. 447 (B) x 300 (H) x 300 (T) mm / ca. 10kg
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000, Windows XP
Garantie	2 Jahre Gewährleistung (bring-in)
Optionen	Cutter, Peeler, Ethernet 10/100, TCP/IP
Prüfzeichen	CE
Lebenszyklus	min. 4.000.000 cm


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

G680 LABELJET




1A2B3C4D5E

TEST TEST TEST TEST TEST
PRINTED WITH OPAL C-680 LABELJET



DEMOLABEL


C-680 LabelJet




DEMOLABEL

DEMOLABEL

PRINTED WITH C-680 LABELJET
OPAL Associates Holding AG

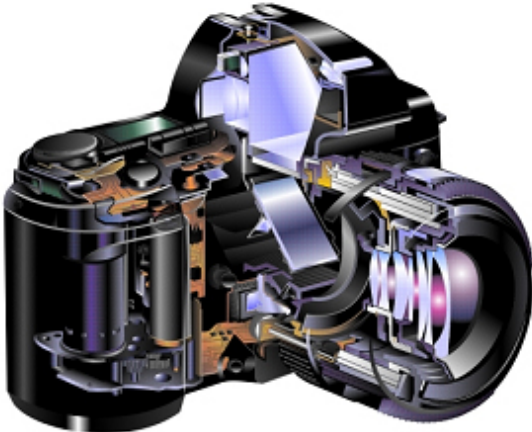

DEMOLABEL



OPAL Associates Holding AG